※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA (2014.08. 003) 2014.10. 003

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC（鋼板）	LEDH40X01TRM
2	セード	1	PMMA（アクリル樹脂）	乳白（帯電防止剤入り）
3	化粧枠	1	PS（ポリスチレン樹脂）	乳白
4	アダプタ	1	PBT樹脂	DFC-2209N
5	リモコン送信器	1	-	FRC-205T（K）

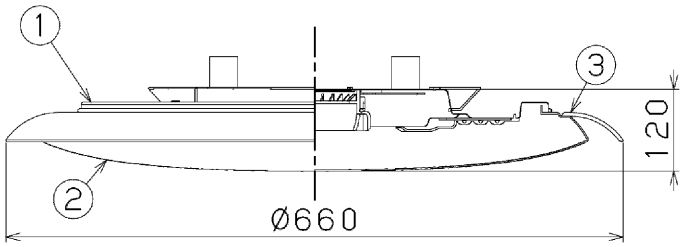

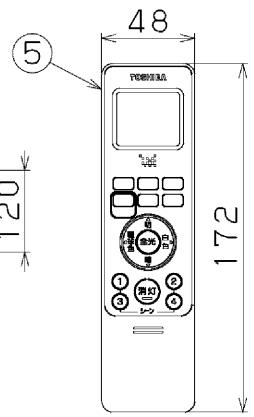

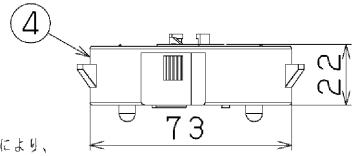

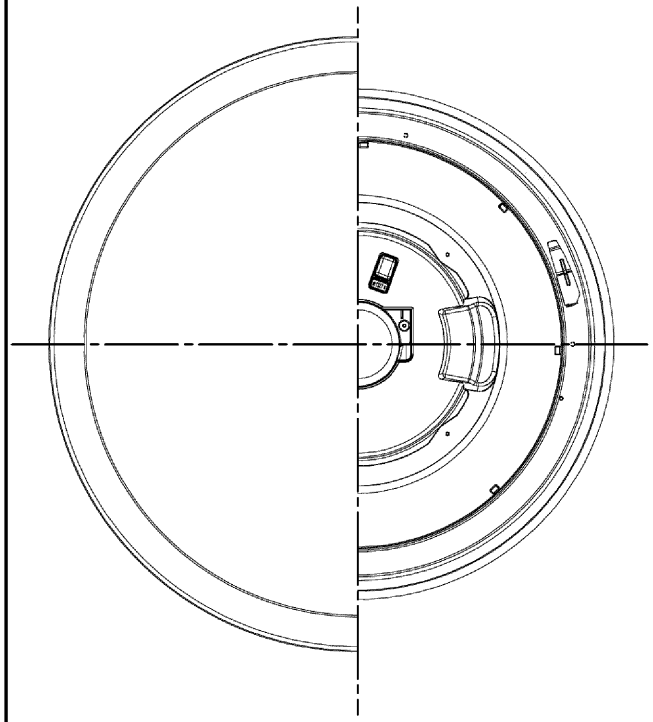

器具の点灯状態切替え方法

・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。

リモコンについて

この商品は連続調光リモコンタイプです。対応する専用リモコン送信器との組み合わせにより、明るさを1%～100%（昼白色時）の範囲で、光色を昼光色～昼白色～電球色～赤・緑・青で調光してご使用いただけます。

・専用リモコン送信器
FRC-205T
明るさ・光色： 全光、調光、シーン1、シーン2、シーン3、シーン4、常夜灯（6段階調光）、消灯
キレイ（10段階調光）、勉強（10段階調光）、くつろぎ（10段階調光）、シアター（10段階調光）、おやすみアシスト（10段階調光）
カラー（10段階調光）、赤・緑・青（10段階調光）
タイマ： 設定時刻での自動点灯、自動消灯可能。おめざめタイマ、ゆっくりおやすみタイマ30分／60分
・リモコン送信器のご使用は取扱説明書をご確認ください。

壁スイッチでの切替え

壁スイッチOFF後約1秒以内に壁スイッチONにすると、下記の順序で切り替わります。（⇨）

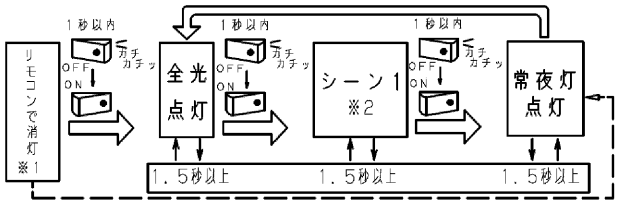

※1：壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。（⟶）
※2：設定した明るさで点灯します。出荷時は約70%調光で点灯します。専用リモコン送信器のみで、お好みの明るさに設定ができます。

・1個の壁スイッチで2台以上の プルスイッチレス機能 の器具を操作することはおやめください。
同時に切り替わらない場合があります。
・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、プルスイッチレス機能 がはたらき全灯点灯などになることがあります。
・プルスイッチレス機能 付き器具は、必ず壁スイッチをお使いください。
・プルスイッチレス機能 により壁スイッチで点灯を切り替えて常夜灯にした際は、常夜灯の明るさがリモコンで調光した明るさとなります。

安全に関するご注意

・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
・本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
・安全上LEDを直視することはおやめください。
・本器具は、傾斜天井には取り付けできません。器具落下の原因となります。

使用上の注意

1）LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
2）調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。

<セード形名>
LEDHC81718

E-CORE™ [イー・コア]
マルチカラーLEDシーリングライト

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	LEDH94064X-LC
100	—	3.6	品名	東芝LED照明器具
承認	担当		図番	AA2014-51940-02
林	河野			
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)